

## APPUI DE FENÊTRE PRESTIGE

## **Gamme Prestige**





L'appui de fenêtre en béton offre un support robuste et stable pour les fenêtres, tout en ajoutant une finition esthétique durable à la façade.

# **CARACTÉRISTIQUES**

Matière	Béton coulé		
Largeur	27 cm	34 cm	39 cm
Longueur	Monobloc de 44 à 144 cm pour largeur 34 cm* (tableau de 40 à 140 cm) Sur-mesure possible		
Adaptation mur	20 cm sans isolation	20 cm avec isolation	39 cm monomurs
Rejingot arrière (lxh)	30 x 20 mm		
Rejingot latéraux (lxh)	20 x 20 mm		
Pente	5,8°		

#### LES + PRODUIT

- Robuste
- Facilité de pose
- Finition parfaite et esthetique
- Résistance au gel



Recommandé en zone parasismique.



2 oreilles latérales débordantes : Décrochement qui ne nécessite pas de

découpe dans les chaînage vertical lors de la pose.



Pente de 2 cm:

Garantie l'écoulement des eaux pluviales.



Face avant supérieur :





1 rejingot arrière :

Étanchéité avec l'assise de la menuiserie 2 rejingots latéraux :

Évitent la remontée d'humidité dans la maçonnerie.



Goutte d'eau:

Réduit les risques de coulures sur la façade.



Voir cahier technique page 32.

\*Monobloc: nous consulter.










# APPUI DE FENÊTRE PRESTIGE


## **Gamme Prestige**



## APPUI DE FENÊTRE - PRESTIGE 270

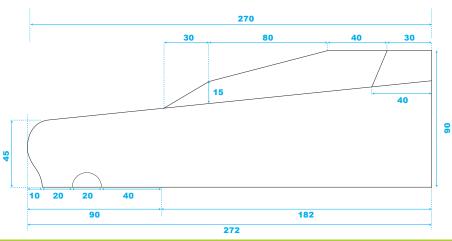

### **APPUI DE FENÊTRE - PRESTIGE 340**

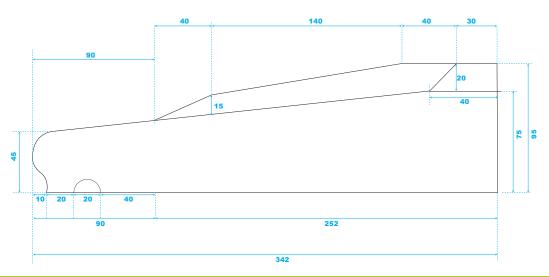

#### APPLII DE FENÊTRE - PRESTIGE 390

