

DÉTAILS



Les chauffe-eau électriques PETITES CAPACITES grâce à leurs petites dimensions peuvent s'installer sur ou sous l'évier.

Ils chauffent l'eau dont vous avez besoin très rapidement.

Ils sont facile d'utilisation grâce au témoin lumineux de fonctionnement et au réglage de température par molette à voyant.

PLUS PRODUIT

Eau chaude rapidement disponible

CONSEILS D'UTILISATION

Manœuvrer régulièrement la soupape du groupe de sécurité (au moins une fois par mois) pour évacuer les dépôts éventuels pouvant obstruer le groupe de sécurité.

Vérifier l'état de l'anode magnésium tous les deux ans et remplacer celle-ci si son diamètre est inférieur à 10 mm.

Un entretien de la cuve par un professionnel est fortement conseillé tous les 2-3 ans en fonction de la qualité de l'eau : vidange et détartrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matière	Acier émaillé	Teinte	Acier émaillé
Type de produit	Chauffe-eau électrique blindé	Gamme	ATLANTIC
Durée de la garantie	3 ans	Type de pose/fixation	Verticale
Classe de protection électrique : Indice IP	IP24	Tension en volts	Monophasé
Profil de soutirage	XXS	Contenance ECS en litre	15
Puissance en kW	2	Combustible	Electrique
Temps de chauffe en heure et mn	00h23	Consommation d'entretien	0.66
Type de résistance	Blindé	Consommation énergie par an kWh/an	601
Diamètres des raccords	15x21	Puissance acoustique intérieur dB(A)	15

Code CEDEO : 1277987 - Code EAN : 3410533262160 - Code ATLANTIC ELECTRIQUE : 326216

14/03/2024

Code douane SH8	85161080	Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	B
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...)	B		

IMAGES / VISUELS

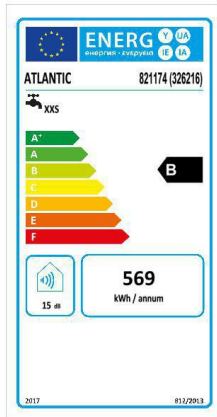

PC Série compacte - 15 L SUR OU SOUS EVIER						
Capacité (l)	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)
	H	Ø	B	C	D	
BB 15	399	338	153	238	81	3,5
SB 15	399	338	235	144	81	3,5

Ø de raccordement hydraulique: 15 et 30 litres - 1/2" (15/21)
BB : sur évier - SB : sous évier